

Your Water. Perfected.



## OBTENEZ L'EAU POTABLE LA PLUS PURE DU ROBINET

La qualité de l'eau de votre résidence peut répondre aux normes locales mais elle pourrait ne pas répondre à vos besoins. L'eau du robinet peut contenir des métaux dissous tels que du plomb, du fer et plus d'autres contaminants indésirables.

Heureusement, vous pouvez obtenir une eau plus propre et de meilleure qualité avec un système de

purification de l'eau potable EcoWater.

Notre dernière version du système d'osmose inverse offre une eau plus propre et plus claire. Le système élimine le chlore (goût et odeur), les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et plus d'autres contaminants indésirables.

# ECOWATER OSMOSE INVERSE LE SYSTÈME D'EAU POTABLE

## Comment ça marche?

- 1 Préfiltration permettant d'éliminer les sédiments, le goût et l'odeur du chlore, et d'autres sédiments.
- 2 Ensuite l'eau est forcée, par pression, à travers une membrane semi-perméable : les polluants restants sont rejetés et évacués à l'égout.
- 3 Dernière étape, l'eau filtrée est gardée dans le réservoir de stockage jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire. Un post-filtre de charbon actif élimine les goûts et les odeurs et améliore l'eau immédiatement avant d'aller au robinet.




## ERO 385 RÉDUIT jusqu'à 90% des Impuretés

- Ammonium
- DEET
- Phénytoïne
- Arsenic
- Estrone
- PFOA/PFOS
- Aténolol
- Fluorure
- Radium 226/228
- Baryum
- Ibuprofène
- Sélénium
- Bicarbonate
- Plomb
- Sodium
- Bromure
- Linuron
- Sulfate
- Bisphénol A
- Magnésium
- Tannin
- Cadmium
- Méprobamate
- TCEP
- Carbamazépine
- Métolachlore
- TCCP
- Chlorure
- Naproxène
- TDS
- Chrome (Hex)
- Nitrate/Nitrite
- Triméthoprim
- Chrome (Tri)
- Nonylphénol
- COV
- Goût et odeur du chlore
- Turbidité
- Cuivre
- Zinc
- Kystes (Giardia/Cryptosporidia)

		ERO 385
Pression de l'eau (min - max)	bar	2,8 - 6,9
Température	°C	4 - 38
Total maximum des solides dissous	ppm	2 000
Pourcentage de rejet des TSD par la membrane	%	90
Taux de production	litres par jour	59,6
Limites de pH	pH	4 - 11
Récupération de l'eau	%	42
Capacité des réservoirs de stockage	litres	15

## OPTIONS D'INSTALLATION

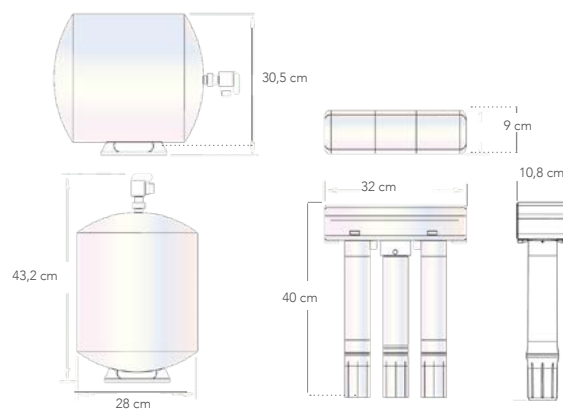

OPTIONNEL  
Montage des réservoirs de stockage

EM51220ERO3FR

EcoWater Systems Europe S.A.

**Showroom** (sur rendez-vous)

Geelseweg 56  
2250 Olen (Belgique)  
Tél.: +32 14 24 71 11

Oosterzelesteenweg 119  
9230 Wetteren (Belgique)  
Tél.: +32 9 395 5 395



Your Water. Perfected.

N° D'ASSISTANCE GRATUIT

0800 99 599

[www.ecowater.be](http://www.ecowater.be)

