

Adoucisseurs d'eau série 4500

ECOWATER
S Y S T E M S[®]



Your Water. Perfected.

Les adoucisseurs d'eau de la série 4500 ont été spécifiquement développés pour les PME, les commerces et les petits immeubles.

L'installation se compose d'une cuve de résine, d'un bac à sel, et d'une vanne avec centre de contrôle qui est montée sur la cuve de résine.

Son affichage très pratique vous indique immédiatement les informations requises.

Compact


et toujours parfaitement dimensionnés en fonction de vos besoins.

Économique

Fonctionnement économique, grâce à la commande volumétrique intelligente et au saumurage proportionnel.


Bac à sel sec

Pour limiter le risque de prolifération bactérienne.

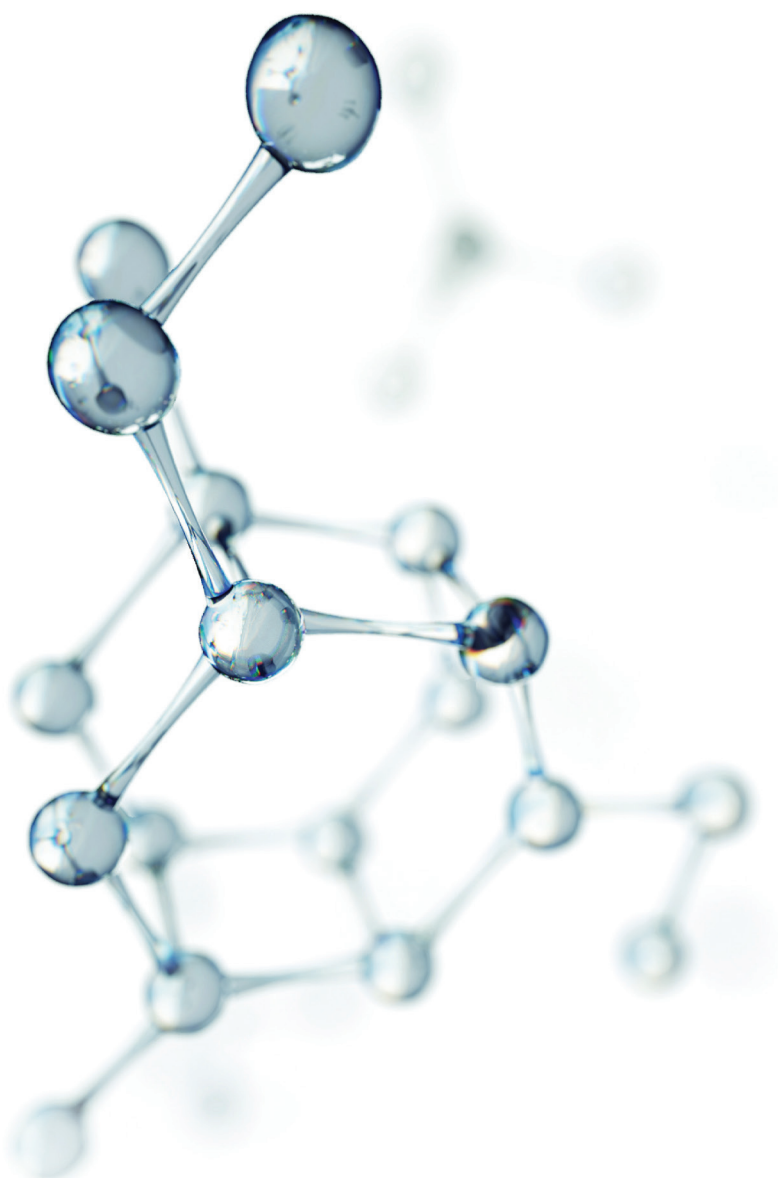

Adoucisseurs d'eau série 4500

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	45-28	45-35	45-42	45-57	45-71	45-85	45-113
Capacité d'échange / consommation de sel (°Fm³/kg)	90 @ 1,35	112 @ 1,69	135 @ 2,03	183 @ 2,75	228 @ 3,43	273 @ 4,10	363 @ 5,45
	139 @ 2,29	173 @ 2,87	208 @ 3,44	282 @ 4,67	351 @ 5,82	420 @ 6,96	559 @ 9,26
	187 @ 4,11	234 @ 5,14	280 @ 6,17	381 @ 8,37	474 @ 10,43	568 @ 12,48	755 @ 16,59
Débit intermittent (m³/h) @ 1 Bar chute de pression	3,06	2,76	3,66	3,42	5,04	4,92	4,86
Volume de résines (litres)	28	35	42	57	71	85	113
Limites de pression (Bar)	2 - 8,6						
Alimentation électrique	220 - 24 V 50Hz						
Limites de température (°C)	4 à 49						
Raccordement	1 1/4"						
Volume du bac à sel (kg)	140	140	140	140	400	400	400
Débit nominal (m³/h)	1,92	2,28	2,94	3,42	4,08	4,56	4,86
Consommation eau de rinçage (litre)	200	209	340	340	780	787	773
Débit minimal par régénération (GPM - l/min)	11						

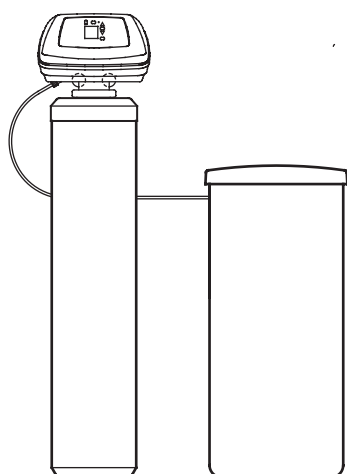

DIMENSIONS	45-28	45-35	45-42	45-57	45-71	45-85	45-113
Hauteur bac à sel (mm)	990	990	990	990	1250	1250	1250
Diamètre bac à sel (mm)	460	460	460	460	660	660	660
Hauteur connexion (mm)	1260	1260	1410	1410	1588	1588	1588
Hauteur adoucisseur (mm)	1480	1480	1630	1630	1808	1808	1808
Largeur vanne (mm)	355	355	355	355	355	355	355
Distance connexions (mm)	95	95	95	95	95	95	95
Diamètre raccordement	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Largeur adoucisseur (mm)	280	280	330	330	440	440	440
Profondeur adoucisseur (mm)	280	280	330	330	440	440	440

ECOWATER
S Y S T E M S



Your Water. Perfected.

EcoWater Systems Europe NV

A Marmon Water / Berkshire Hathaway Company

Tel.: +32 14 24 71 11

sales@ecowater.be

www.ecowater.be