



ROHD DF Compact+ Omgekeerde osmose voor alle toepassingen!

De ROHD DF Compact+ is ons kleinste toestel voor de productie van osmosewater. Ondanks het klein formaat is dit een zeer performant toestel dat bovendien gemakkelijk te onderhouden is.

Optimaal geschikt voor glazenwassers met voorraadvat, maar kan voor alle toepassingen waarbij het gevraagde debiet beperkter is (140 liter per uur) ingezet worden.

Compact

Geschikt waar de ruimte beperkt is.

Gebruiksklaar


Elk toestel is individueel getest in de fabriek en klaar voor montage ter plaatse.

Gebruiksvriendelijk

Display voor aflezen van de nodige info.

Bedrijfszeker

Vervaardigd uit hoogwaardige materialen en de efficiëntste membranen.

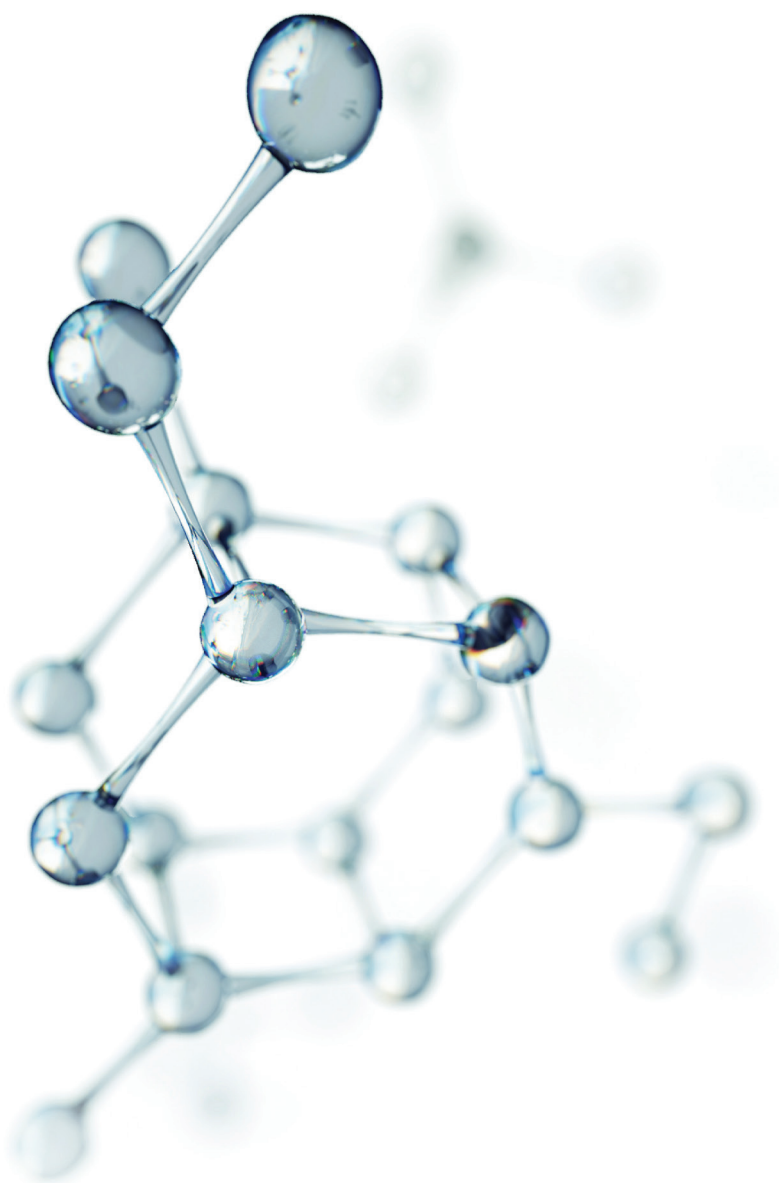

ROHD DF Compact+

Omgekeerde osmose voor alle toepassingen!

TECHNISCHE GEGEVENS	
Capaciteit (bij 15°C)	140 l/u
Waterhardheid	< 1°F
Verwijdering van mineralen	92-95 %
Temperatuur ingang (min - max)	5°C - 35°C
Ingangsdruk (min - max)	2 - 6 bar
Pomp	400 l/u
Elektrische aansluiting	220 VAC - 50 Hz
Vermogen in kW	300 W
Aansluiting toevoerleiding	3/4"
Vertrek leiding	3/4"
Nodige rioolafvoerleiding (min)	3/4"
Afmetingen (L x H x D)	145 x 430 x 410 mm
Gewicht	16,2 Kg



Voordelen:

- **Compact**
- **Gesloten RVS omkasting**
- **Eenvoudige sturing**
- **Zowel verticaal als horizontaal te plaatsen**

Direct flow:

- **Geen buffervat nodig**
Directe doorvoer RO water
Veilig : geen bacterievorming
- **Gekoelde boosterpomp**

Toebehoren:

- **Voorfilter met actieve kool**
Voor bescherming van de installatie
- **Bypass**
Voorgemonteerd en getest in ons atelier



ECOWATER
S Y S T E M S®



Your Water. Perfected.

EcoWater Systems Europe NV

A Marmon Water / Berkshire Hathaway Company

Tel.: +32 14 24 71 11

sales@ecowater.be

www.ecowater.be